


Schwarz/ Black

## CS 7612 FL CombiSets

Mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich.

With induction-heated PowerFlex cooking area.

- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - SmartSelect
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell - 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten - TwinBooster
- +++
- Intuitive quick selection using rows of numbers - SmartSelect
- Elegant design - for flush or surface installation-
- Can be perfectly combined with any SmartLine element- Flexible and fast -
- 2 cooking zones incl. 1
- PowerFlex area- Shortest cooking times - TwinBooster

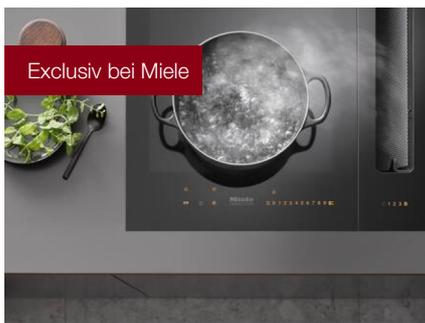

TwinBooster

### Power-Funktion für schnelle Hitzeentwicklung

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.

### TwinBoosterPower function for rapid heat development

Unique flexibility: the induction power can be distributed individually or concentrated on just one zone.



SmartSelect

### Einfachste Bedienung dank SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.

### Simple operation thanks to Smart

SelectQuick and intuitive: power levels and times can be set directly for each cooking zone.



Permanente Topferkennung

### Beste Energienutzung

Automatische Aktivierung der Bedienelemente: Aufgesetztes Kochgeschirr wird sofort erkannt.

### Best energy utilization

Automatic activation of the controls: Placed cookware is recognized immediately..



Exclusiv bei Miele

PowerFlex

## Auch für große Töpfe

Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

## Also for large pots

Unrivalled speed and flexibility: the booster power of up to 3.65 kW is unique.

## Beheizungsart

Beheizungsart	Induktion
---------------	-----------

## Bauform

SmartLine	•
-----------	---

## Design

Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•

## Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen	2
----------------------	---

## Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Permanente Topferkennung	•
Recall-Funktion	•
Stop&Go-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Wischschutz	•

## Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
----------------------------------	---

## Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•

Restwärmeanzeige

•

## Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	378
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	3.600
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1.4
Abmessungen in mm (Höhe)	51

## Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	•
----------------	---

## PowerFlex-Kochzonen

Anzahl	2
Größe in mm	Ø 150 - 230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Max. Leistung in W	2100

## 1. Kochzone / Kochbereich

Position	mittig
----------	--------

Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Leistung in W	3150
Max. Booster-Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650